

Tæthedsprøvning

Lægningsbestemmelser i henhold til DS 455

partliner · tv-inspektion · beton- og rodskæring · permacast · tømning · brøndinspektion · brøndreparation · cutter · no dig · stikledninger · tæthedsprøvning

FKSSlamson foretager tæthedsprøvning med luft og vand – på både ledninger og brønde i alle dimensioner.

LØSNING SVARER TIL VALGTE KONTROLNIVEAU


Vi tilpasser løsningens og tæthedskontrollens omfang til det kontrolniveau, der er valgt. Det afhænger igen af ledningers/brøndes anvendelse og deres placering i forhold til f.eks. vandindvindingsanlæg og grundvandsspejl.

Der skelnes mellem lempet, normalt og skærpet kontrolniveau ved gravitations afløbssystemer. Ved trykafløbssystemer opererer man med et specielt kontrolniveau, hvor der trykprøves med vand. Vi udfører også tæthedsprøvning af olieudskillere m.v.

FKSSlamson medvirker gerne ved udvælgelse af det korrekte kontrolniveau.

UDFØRLIG RAPPORT

Resultatet af tæthedsprøvningen samles i en udførlig rapport, der indeholder alle oplysninger om, hvorvidt afløbssystemet har opfyldt tæthedskravet.

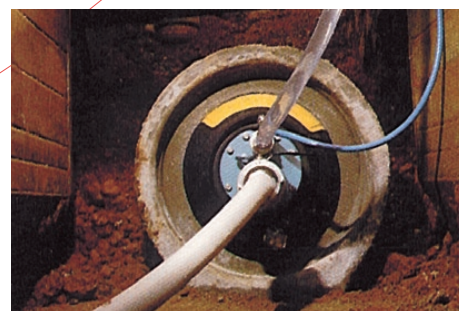

” Som totalleverandør har FKSSlamson mulighed for at samle en række funktioner i totalløsninger, der er tilpasset den enkelte kunde og opgave. ”